

GARANTIA

Estimado Cliente,

Gracias por su compra de este producto **Siera**, el mismo ha sido diseñado y fabricado bajo los estándares de calidad más elevados.

Este producto está Garantizado por **Siera**, durante 12 MESES a partir de la fecha de compra, contra defectos debidos a una imperfecta fabricación o a los materiales. Esta garantía cubre tanto las piezas de recambio como la mano de obra.

El servicio, durante el período de vigencia de la presente garantía, se dará solo si se presenta una razonable evidencia (por ejemplo, mediante la presente garantía, debidamente llenada, o la factura de compra) de que la fecha de la queja está dentro del período de garantía.

La Garantía no tendrá validez si el defecto es debido a un deterioro accidental, un uso inadecuado, un conexionado incorrecto o un mal trato, en el caso de modificaciones o reparaciones llevadas a cabo por personal no autorizado, cuando el daño en el aparato sea causado por accidentes que incluyan, aunque no se limite a:

Tormentas, inundaciones, fuego o evidente mal trato del mismo.
Evite exponer este producto a la lluvia ó excesiva humedad.

La garantía no incluye los gastos de traslado del equipo hasta/desde la Organización de Servicio **Siera**.

El servicio de la Garantía será brindado exclusivamente en los locales de la Organización de Servicio **Siera**.

El servicio (durante y después de la garantía) está disponible en todos los países donde el producto es oficialmente distribuido por **Siera**.

Contáctese con su vendedor **Siera** o con la Organización de Servicio **Siera**.

Para información y en caso de cualquier dificultad, por favor contáctese con el Departamento de Servicio de Atención al Cliente de su País.

Para evitar problemas, le rogamos lea cuidadosamente las instrucciones de manejo antes de ponerse en contacto con su Distribuidor o Servicio Oficial **Siera**



BALUNES Activos y Pasivos



Titular de la Garantía: _____
 Domicilio: _____
 Producto: _____
 Modelo: _____
 Número de Serie: _____
 Fecha de venta: _____

Sello del vendedor:

www.sieraelectronics.com/latam

MODELO

DESCRIPCION

UTP 201



Adaptador pasivo de video de 1 canal para cable UTP. Alcance 400 mts con señal de color conectada a un DVR

UTP 211



Adaptador pasivo de video de 1 canal para cable UTP. Alcance 400 mts con señal de color conectada con un DVR. Incluye conector para transmisión de alimentación

UTP 221



Adaptador pasivo video de 1 canal para cable UTP. Alcance 400 mts con señal de color conectada con un DVR. Incluye conector para transmisión de alimentación y datos

MODELO

DESCRIPCION

UTP 204



Adaptador pasivo video de 4 canales para cable UTP. Alcance 400 mts con señal de color conectada con un DVR

UTP 501R



Adaptador activo de video, Receptor, de 1 canal para cable UTP. Alcance 1200 mts con señal de color cuando se conecta con un Transmisor activo a un DVR




UTP 501T



Adaptador activo de video, Transmisor, de 1 canal para cable UTP. Alcance 1200 mts con señal de color cuando se conecta con un Receptor activo a un DVR

EJEMPLOS DE USO

CONEXIONES DE ADAPTADORES PASIVO CON PASIVO

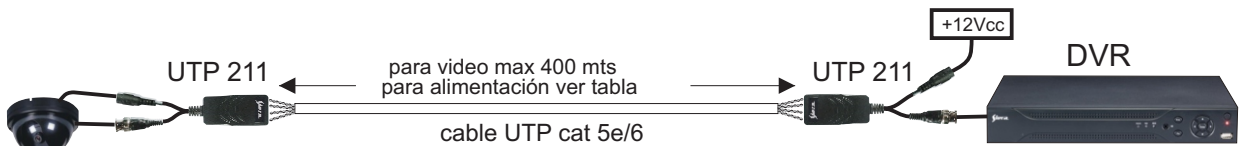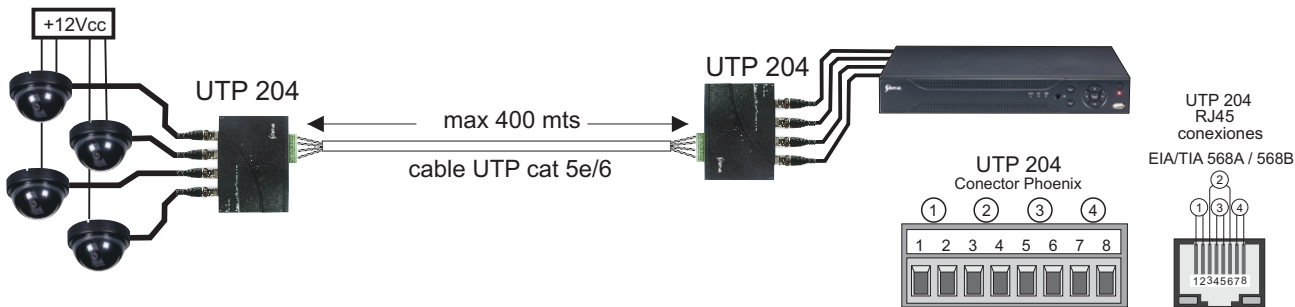
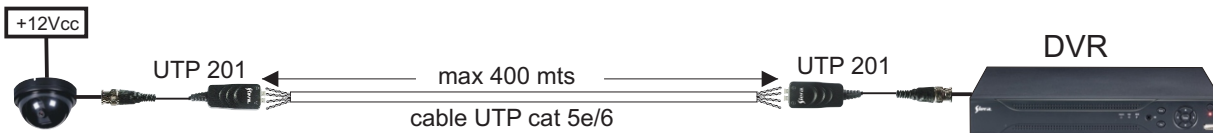


Ejemplos orientativos para alimentación usando los 3 pares


tabla	
Cámara VSP 3822	180 mts
Cámara VSP 3840	120 mts

Cable UTP Cat 5e 9,5 ohms /100 ohms 19 ohms /par

NOTA1 : Si la principal limitante es la distancia debido a la alimentación de la cámara, es recomendable dedicar un cable exclusivo para ese fin (ej. cable gemelo) y reservar el UTP para las señales

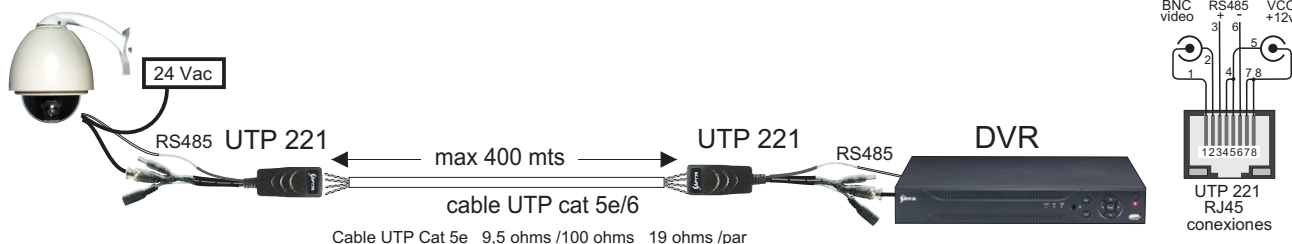


Cable UTP Cat 5e 9,5 ohms /100 ohms 19 ohms /par



CONEXIONES DE ADAPTADORES ACTIVO CON PASIVO

(Esta conexión esta recomendada solamente para uso interior)

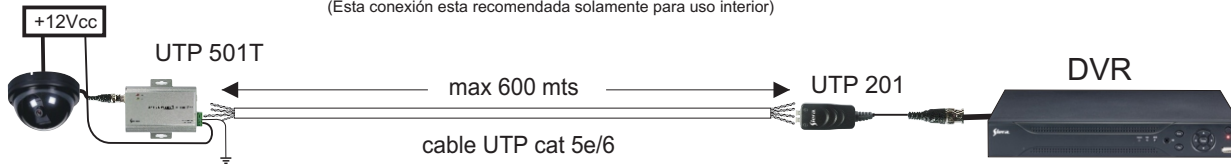

NOTA 2 : 1) Debe ajustarse la ganancia para el doble de la distancia real, en este ejemplo será 1200 mts
2) Puede combinarse un UTP 501T con un UTP 221 en lugar del UTP 201 si se necesita enviar video y datos, en consecuencia manejar un Domo PTZ.

Tabla de Ajuste de Ganancia

0 a 50 mts	50 a 250 mts	250 a 400 mts	450 a 600 mts	600 a 1200 mts
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

vale para UTP 501T y para UTP 501R

CONEXIONES DE ADAPTADORES ACTIVO CON ACTIVO

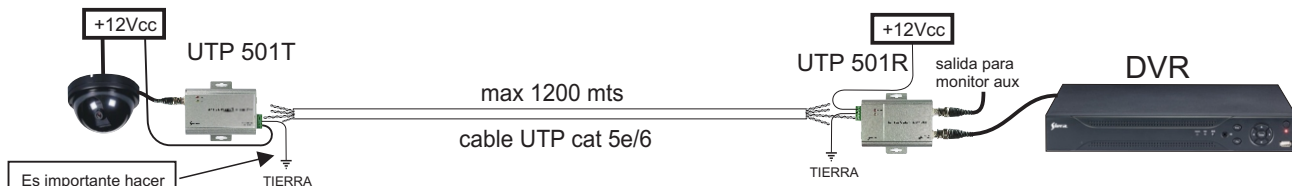


Tabla de Ajuste de Ganancia

0 a 50 mts	50 a 250 mts	250 a 400 mts	450 a 600 mts	600 a 1200 mts
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

vale para UTP 501T y para UTP 501R